


RACCORDS RAPIDES A CAMES LAITON (2261-2268)


DIMENSIONS (en mm) :

- Bouchon coupleur type DC Ref.2267

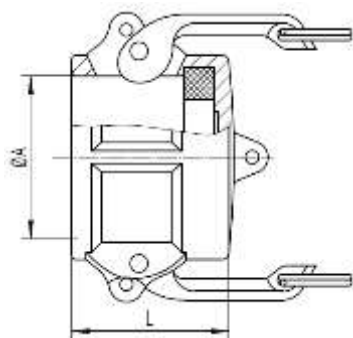

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
2267	Ø A	24.5	32.4	37.3	46	54	63.8	76.5	92.2	120.3
	L	28	31.5	36	41	42.5	47.5	53.5	53	56
	Poids (Kg)	0.19	0.3	0.47	0.57	0.56	0.67	0.83	1.12	2.49

- Bouchon adaptateur type DP Ref.2268

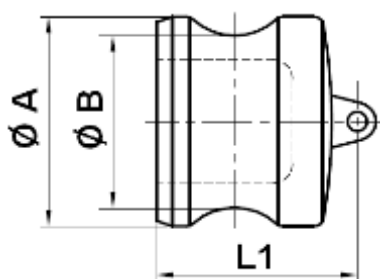

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
2268	Ø A	24	32.4	36.7	45.5	53.5	63	75.8	91.5	119.5
	Ø B	18.2	26.2	29	35.2	43.1	52.5	64.6	81	106
	L1	31	30.3	37.4	43	44.2	49.6	53.3	56.3	58
	Poids (Kg)	0.06	0.1	0.16	0.24	0.32	0.44	0.57	0.77	1.33

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1 et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.