

FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS

Filtre à tamis bronze pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

Filtration 400µ-500µ suivant le DN avec tamis en inox 304.

L'étanchéité est assurée par un joint PTFE.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



Dimensions : DN3/8" à DN4"
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +110°C
Pression Maxi : 16 Bars jusqu'au DN2"
Caractéristiques : Compatible eau potable (ACS)
Tamis inox démontable
Filtration 400µ ou 500µ suivant le DN

Matière : Corps Bronze

FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS**CARACTERISTIQUES :**


- Tamis inox démontable
- Modèle femelle / femelle
- Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)
- Filtration 4/10° mm (soit 400 µ) jusqu'au DN 1" puis 5/10° mm (soit 500 µ) au-delà

UTILISATION :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 110°C
- Pressions maxi admissibles Ps : 16 bars jusqu'au DN 2", 10 bars au-delà

FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS

DIAGRAMME PERTES DE CHARGES :

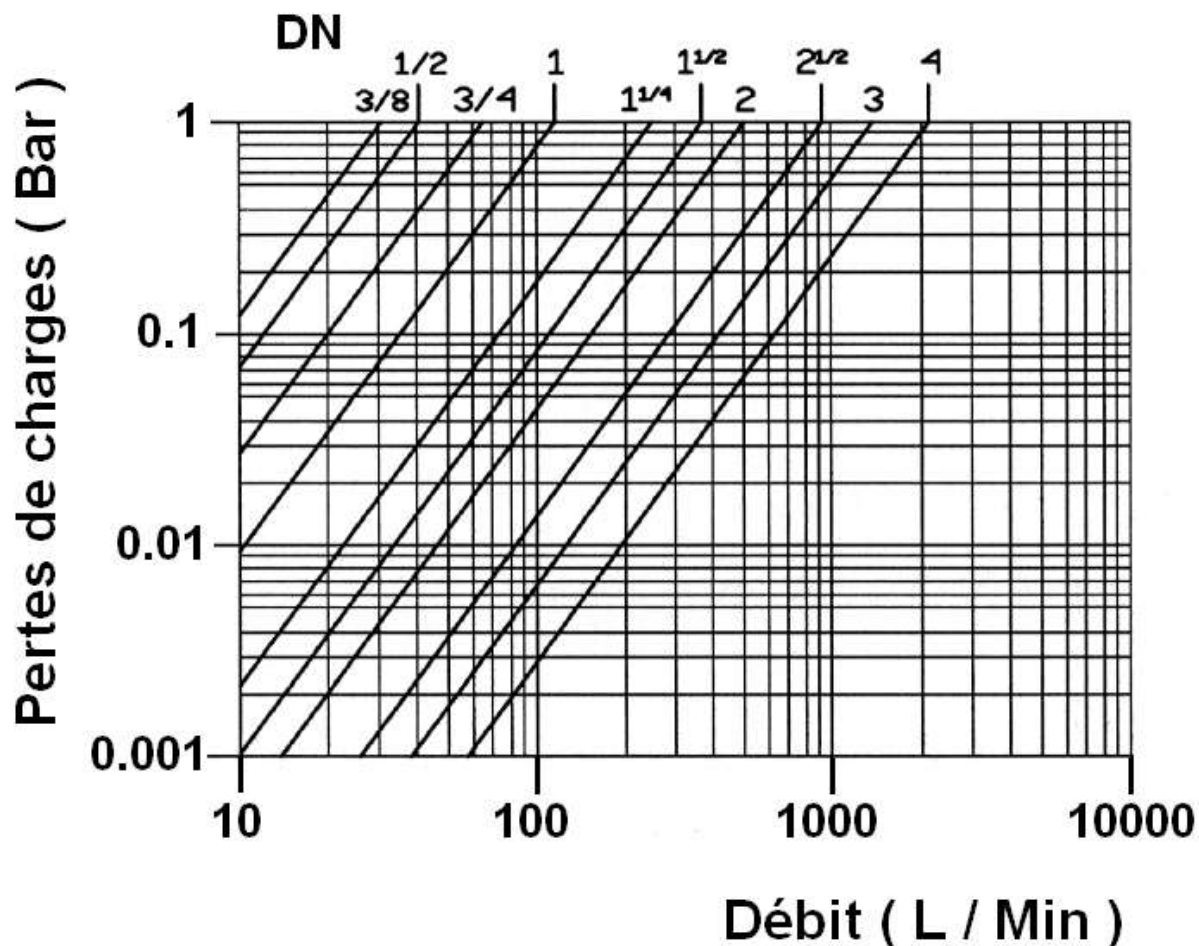

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kvs (m3/h)	1,8	2,4	3,72	6,6	14,7	21,6	30	54	84	126

GAMME :

- Filtre bronze taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8" au DN 4" **Ref.202**

FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS

NOMENCLATURE :

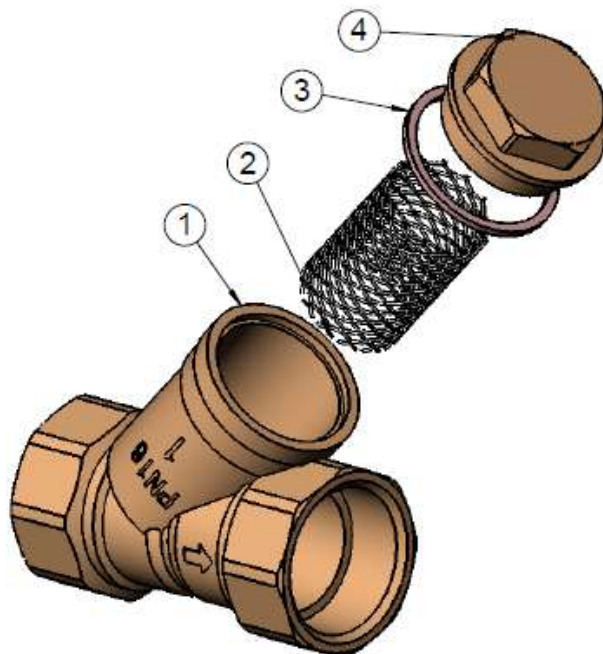

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Bronze CuSn5Zn5Pb2-B (CB499K)
2*	Tamis	Inox AISI 304
3*	Joint	PTFE
4*	Bouchon	Laiton brossé CW617N suivant EN 12165


Réparabilité :



*Codes pièces de rechange			
DN (")	Tamis (2)	Joint (3)	Bouchon (4)
3/8"	9801003	9801020	9801030
1/2"	9801004	9801021	9801031
3/4"	9801005	9801022	9801032
1"	9801006	9801023	9801033
1"1/4	9801007	9801024	9801034
1"1/2	9801008	9801025	9801035
2"	9801009	9801026	9801036
2"1/2	9801010	9801027	9801037
3"	9801011	9801028	9801038
4"	9801012	9801029	9801039

FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS

DIMENSIONS (en mm) :

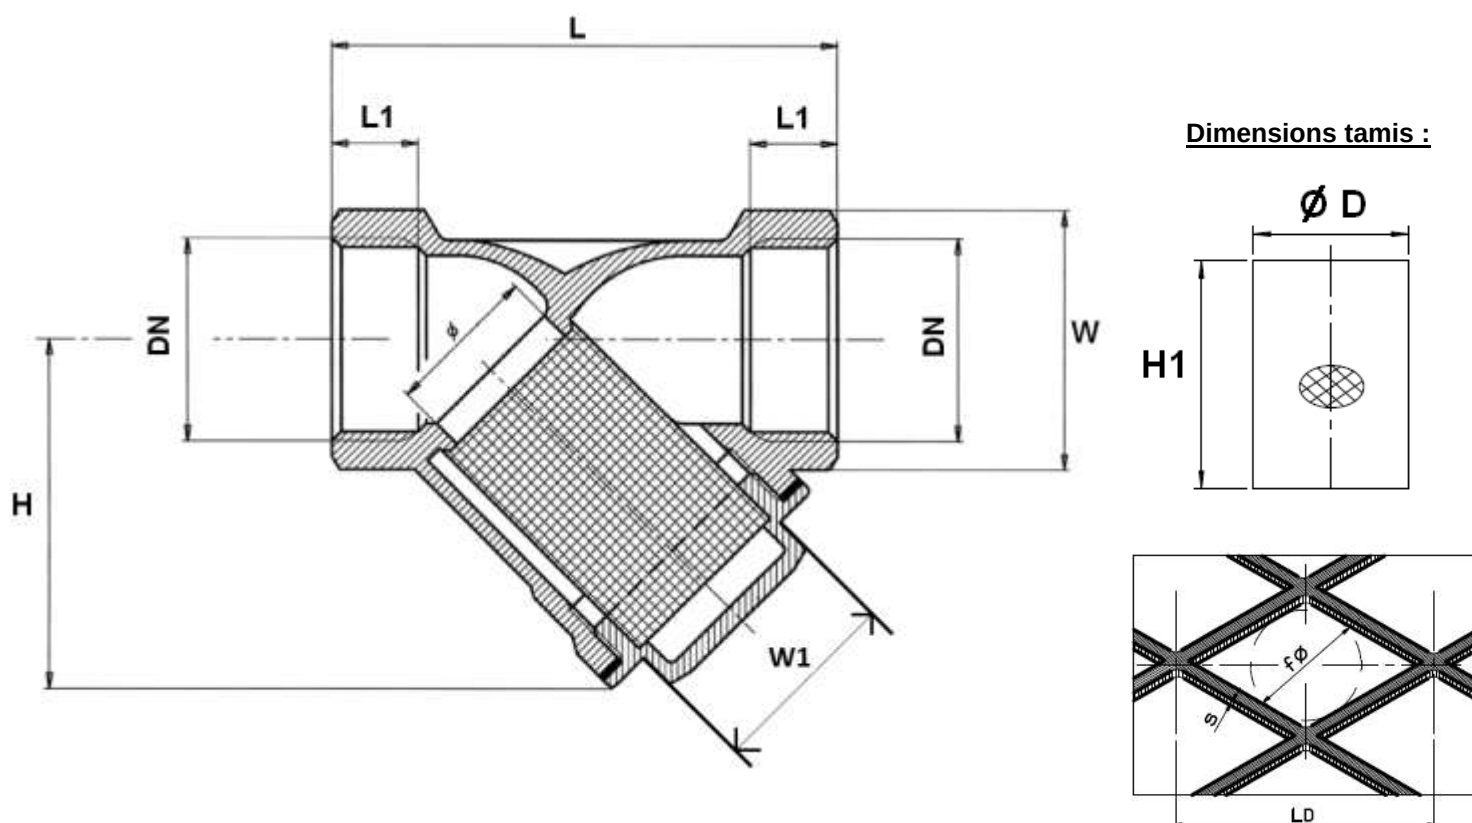

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø	12	15	20	25	32	40	50	65	78	98
L	55	59	69	82	99	109	131	151	172	219
L1	10	11	12	14	17	17	19	21	21	24
H	40	44	50.5	60	73	80	98	114	130	170
W (sur plat)	22	26	32	38	48	52	66	82	96	124
W1 (sur plat)	21	22	26	31	38	42	49	59	71	101
Ø D	18	19	25	30	38	43	58	66	77	100
H1	29.5	32	39	46	55	61.5	75.5	90	105	139
Maille (Øf)	0.4				0.5					
S	0.15				0.2			0.25		
LD	1.5				2			2.5		
Poids (en Kg)	0.18	0.22	0.3	0.44	0.7	0.86	1.62	2.2	3.44	7.7
Ref.	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012


FILTRE A TAMIS EN Y BRONZE BSP ACS

NORMALISATIONS :


- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 24 ACC LY 268**
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228/1

POSITIONS DE MONTAGE :

Montage Vertical (fluide descendant)

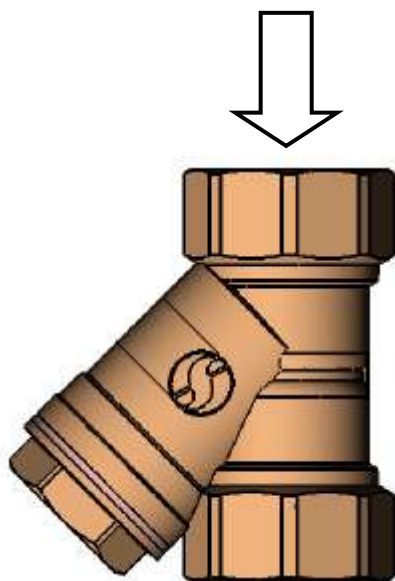

Montage Horizontal

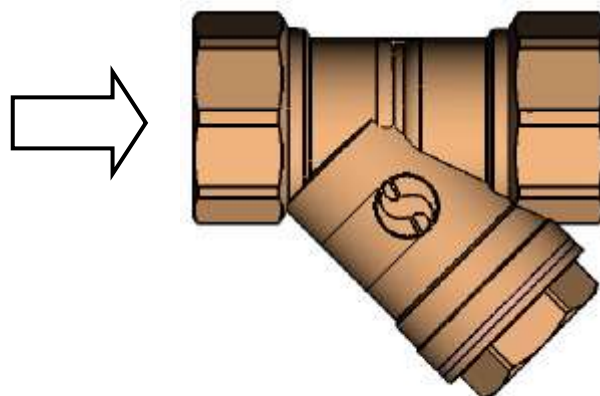

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.