

KIT GROUPE DE SÉCURITÉ SIPHON

■ Fonction

Ce kit permet de protéger les chauffe-eau lorsque la pression interne atteint 7 bar.

■ Composition



1 Siphon 1" NF
Réf: GS006



1 Groupe de sécurité avec
vanne d'arrêt et clapet anti-retour
Réf: GS



1 Groupe de sécurité avec
vanne d'arrêt et clapet anti-retour
Réf: GSI



Corps: plastique blanc
Température maxi: 125°C
Orientable à 360°
Débit normalisé




Corps: laiton Chromé
Siège: laiton
Clapet anti-retour
Pression maxi d'exercice: 10 bar
Température maxi d'exercice: 120°C
Pression de tarage de la soupape: 7 bar
Puissance maxi en sortie de chauffe-eau: 10kw
Fluide admissible: eau
Conforme à la norme européenne EN 1487


Corps: laiton Chromé
Siège: acier inox
Clapet anti-retour
Pression maxi d'exercice: 10 bar
Température maxi d'exercice: 120°C
Pression de tarage de la soupape: 7 bar
Puissance maxi en sortie de chauffe-eau: 10kw
Fluide admissible: eau
Conforme à la norme européenne EN 1487

KIT GROUPE DE SÉCURITÉ SIPHON

■ Dimensions

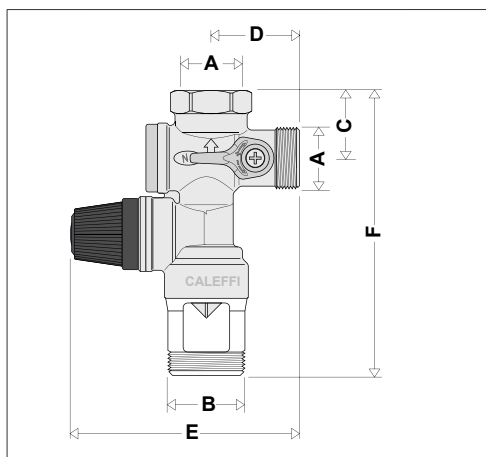


Code	DN	A	B	C	D	E	F	Poids (Kg)
GS/GSI	20	3/4"	1"	29	38	98,5	122	0,45

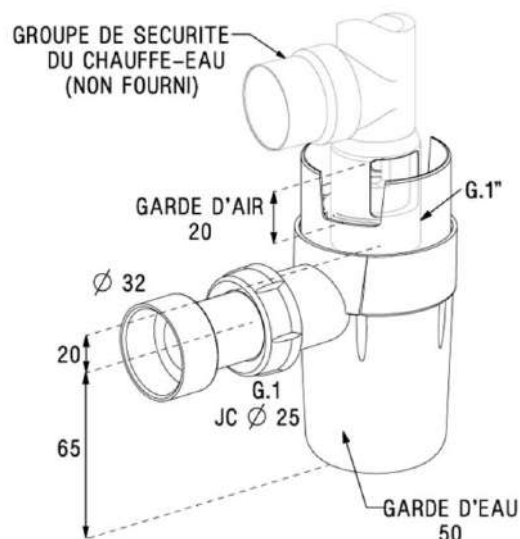

■ Choix du groupe de sécurité

Conseil pour le choix d'un groupe de sécurité:

Dans les zones calcaires (°fh ou TH >15°) nous conseillons fortement la pose d'un groupe de sécurité avec siège inox (GSI) ou d'un modèle X-Cross (GS20XC)



Contrôles et recommandations:

Faire fonctionner manuellement une fois par mois la soupape de sûreté et la vanne à sphère (selon le DTU 60.11). Ne jamais utiliser de ruban adhésif sur les ouvertures de garde d'air. Celles-ci doivent rester libres de toute obstruction.